

Sanitární silikon

PŘEHLED



sanitární silikon

Příklady použití


- Spáry okolo umyvadel a toalet. Také pro dilatační spáry mezi podlahovými dlaždicemi
- Spáry okolo kuchyňských dřezů z nerez oceli v kombinaci se dřevem, plasty nebo keramikou
- Spáry okolo ocelových smaltovaných a plastových van
- Spáry mezi dřevem a dlaždicemi

POPIS

- Trvale elastický, jednosložkový silikon.
- Silikon se vytvrzuje reakcí s atmosférickou vlhkostí.
- Systém acetoxi.

Výhody/přínosy


- Vysoce elastický materiál dovoluje optimální použití v dilatačních a spojovacích spárách, uvnitř i venku.
- Brání vzniku hub a plísní (fungicidní účinek) při použití ve vlhkých místnostech (koupelny, kuchyně, WC).

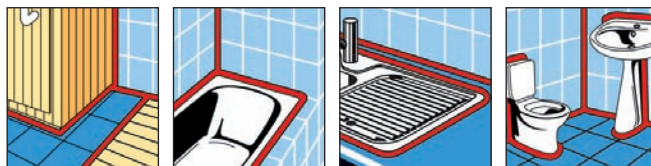

- Normy DIN potvrzují vhodnost pro těsnění skel.
- Odolný proti chemikáliím, stárnutí a povětrnostním vlivům.

MONTÁŽ

- Splňuje DIN 18545, Část 2, Skupina E (těsnění skel pomocí tmelů).
- Tabulka pro výběr podkladů - viz str. 313.
- Doba zpracovatelnosti 15-25 minut.
- Teplota zpracování +5°C až +40°C.
- Teplotní odolnost od -40°C do +180°C.
- Přípustná celková deformace max. 25 %.
- Úplné vytvrzení po 5 - 7 dnech.
- Z jedné kartuše silikonu se získá cca 18 bm spáry 4 x 4mm.
- Vytlačujte pomocí aplikační pistole pro silikony - viz str. 312.

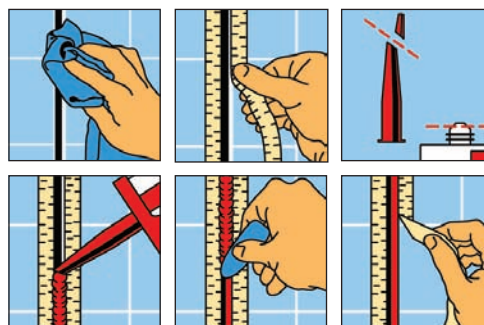

TECHNICKÉ ÚDAJE

typ	katalogové číslo	barva	obsah [ml]	skladovatelnost měsíců	počet kusů v balení
sanitární silikon	79514	transparentní	310	12	15
sanitární silikon	79515	bílá	310	12	15
sanitární silikon DSSA	53102	šedá manhattan	310	12	12
sanitární silikon DSSA	53103	béžová	310	12	12
sanitární silikon DSSA	53104	jasmín	310	12	12
sanitární silikon DSSA	53105	tmavošedá	310	12	12
sanitární silikon	79513	hnědá	310	12	15
sanitární silikon DSSA	53120	černá	310	12	12
sanitární silikon DSSA	58530	stříbrošedá	310	12	12



ZÁKLADNÍ ZNALOSTI

Obecné principy montáže, správný postup při vrtání a mnohé další viz str. 18 - 23.