

# Střešní tmel transparentní DDK

## PŘEHLED



DDK

### Příklady použití


- Spáry mezi různými typy střešních materiálů
- Utěsňování na střeších s asfaltovými a umělohmotnými fóliemi
- Utěsňování kovových a plastových okapových žlabů
- Utěsňování okolo antén a ventilací

## POPIS

- Jednosložkový transparentní střešní tmel na bázi syntetického kaučuku.


### Výhody/přínosy

- Univerzální okruh použití v oblasti střech.
- Vynikající přilnavost i na vlhkém podkladu.
- Lze natírat na místech, kde je použití vidět.
- Okamžitě nepromokavý.
- Kompatibilní s asfaltem.
- Odolný proti stárnutí a povětrnostním vlivům.
- Nelepkavý povrch.

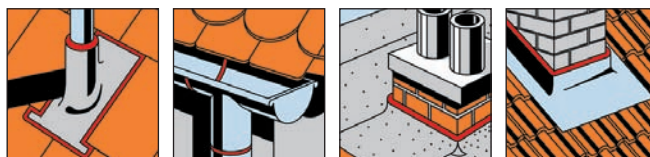

## MONTÁŽ

- Vhodný pro utěsňování spár v oblasti střech.
- Tabulka pro výběr podkladů - viz str. 313.
- Doba zpracovatelnosti 15-20 minut.
- Teplota při zpracování +5°C až +40°C.
- Teplotní odolnost od -25°C do +100°C.
- Přípustná celková deformace max. 25 %.
- Vytlačujte pomocí aplikační pistole pro silikony - viz str. 312.

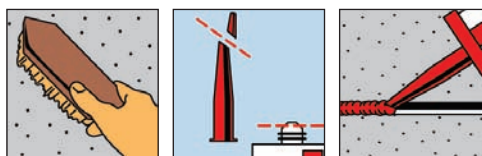

## TECHNICKÉ ÚDAJE

| typ | katalogové číslo | ID | barva         | obsah [ml] | trvanlivost měsíce | počet kusů v balení |
|-----|------------------|----|---------------|------------|--------------------|---------------------|
| DDK | 49103            | 4  | transparentní | 310        | 24                 | 12                  |

